


长寿命！滑动性超群！！

耐磨损树脂气管

KDU系列


RoHS对应

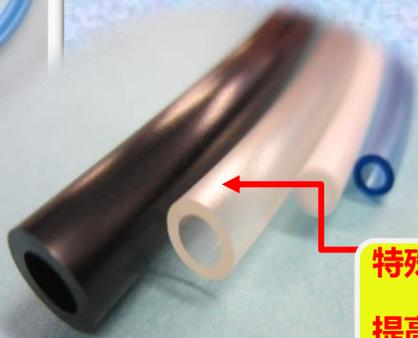

特殊制法表面消光处理
提高滑动性！！

以往产品

KDU

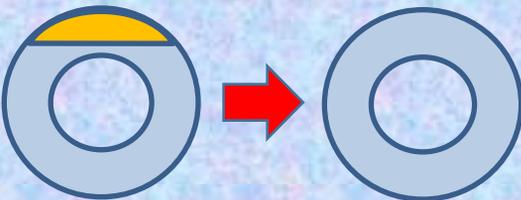

滑动磨损部分的截面积比较

充分发挥导链内
配管性能！！



产品特点

- 与市场上销售的树脂气管相比，磨损量减少至1/5。
- 长寿命因而减少运行成本，实现整体成本下降。
- 气管摩擦产生的发尘量锐减。
- 柔软性·耐弯曲抗疲劳性优越，可实现集中小型化配管。
- 滑动性·耐磨损性优越，最适合狭小部位配管·捆扎配管·导链内配管。

规格

● 耐磨损树脂气管


名称		耐磨损树脂气管				
项目	型号	KDU4	KDU6	KDU8	KDU10	KDU12
外径X内径	mm	4x2.5	6x4	8x5	10x6.5	12x8
适用流体		空气·水				
使用压力范围	正压	0~0.8MPa				
	负压	-100~0kPa				
使用温度范围	°C	空气-40°C~+80°C 水0°C~+60°C (不可冻结)				
材质		特殊乙醚系聚氨酯				
最小弯曲半径	mm					
	JIS方式	5	9.5	9.5	12	15
颜色		黑·乳白·透明·透明蓝				
单位质量	g/m	8.7	17.9	34.9	51.8	71.7
销售单位		1卷(20m或者100m)				

※ 需要其他颜色气管请与我司联系。

● 最高使用压力变化率表


规格及环境温度	23°C以下	30°C	40°C	50°C	60°C	80°C
变化率	100%	80%	60%	50%	40%	20%

● 订货符号

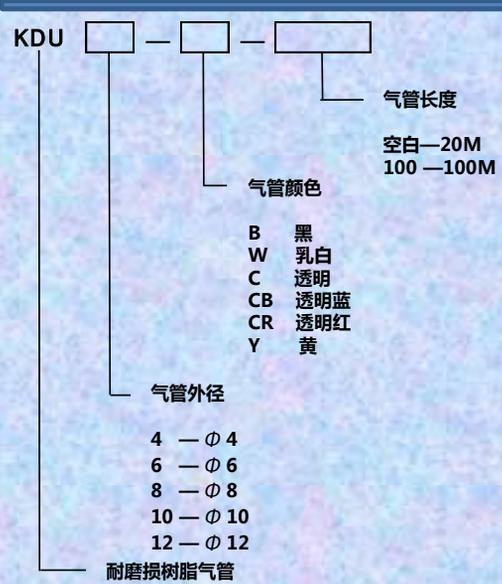


定制产品事例

内置电线的扁平、卷绕式样

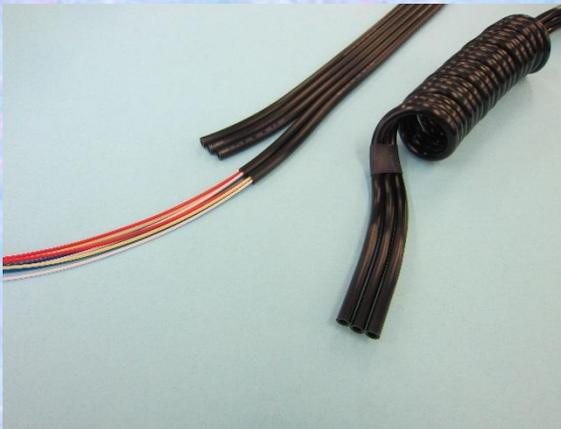

各种扁平气管

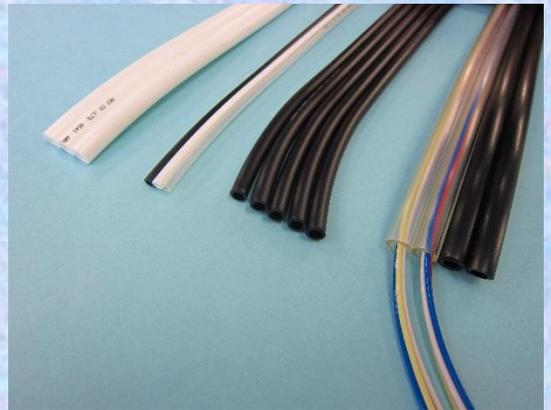

根据客户使用环境，可对应各种规格气管的批量定制。
欢迎与我们联系！

上海小金井国际贸易有限公司

地址：上海市长宁区天山路600弄1号
同达创业大厦2606/2607室

TEL：021-6145-7313

FAX：021-6145-7323