



提供CAD图形数据目录



# KOGANEI

## 调质·辅助·真空设备综合目录

### TAC FITTINGS TAC接头 INDEX

**RoHS指令对应产品** 替换内容及时间请参照前附第30页。

形状·式样（尼龙管用接头）	_____	268
形状·式样（树脂管用接头）	_____	270
形状·式样（螺纹配管用接头）	_____	271
尺寸图	_____	273
SUS式样·NCU式样 订货符号·型号表	_____	278

备注：TAC空气阀门系列请参阅控制设备综合目录【TAC空气阀门】的内容。

**⚠ 注意** 使用前请务必参阅前附第52页的【安全注意事项】。

空气调质
小型FR
汇流板R
大型 F、R、L
主回路
冷却式 分离器
冷凝水F
压力计
膜式 干燥机
在线式F
净化 管路F
小型 精密R
不锈钢R
精密不 锈钢R
电-空R
QJ标准
QJ迷你
<b>TAC接头</b>
QJ旋转
带截止 阀QJ
供气管 接头
插头
QJ节流阀
节流阀
手动阀
单向阀
QJ调压阀
小型FR
功率 调压阀
气管
压力开关
阻尼器 C·R
节流阀
消声器· 排气过滤器
气流转换器· 排气阀
托架& 柱形管
指示器
缓冲器
导链
阀组
发生器
多段式 发生器
真空吸盘
真空R
非接触
传感 控制器
净化程序

# TAC接头

尼龙管用、树脂管用、螺纹配管用

- 可支持各种小型设备的小型接头系列。
- 虽然体积小，但是产品种类丰富。
- 备有专用尼龙管可供选择。

## 形状·式样

### 通用规格

使用流体	空气	
使用压力范围	MPa	0~0.9 <sup>注</sup>
保证耐压	MPa	1.35 <sup>注</sup>

注：不过，请确认使用气管的式样数值。

备注：SUS式样、NCU式样请参阅第278页。

· 螺纹尺寸M3×0.5, M5×0.8的建议拧紧扭矩分别为0.6N·m, 1.6N·m。

### 尼龙管用接头

名称·形状		直线（竹节式接头）								
型号	BF3.2-M3	BF4-M3	BF3.2	BF4	BF5	BF6	PBF3.2	PBF5	PBF6	
配管连接口径	M3×0.5（外螺纹）			M5×0.8（外螺纹）			R1/8（外螺纹）			
适用气管 外径×内径mm	3.2×2.4	4×2.5	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4	3.2×2.4	5×3	6×4	
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	1.0		1.7		2.0	3.6	1.8	2.2	3.9	
使用温度范围	°C 0~60									
材料	不锈钢			黄铜（镀镍）						
质量 g	0.7		1.3	1.6	1.4	1.5	5.3	5.4	5.5	
备注	附件	附带1个密封垫片							—	
	销售单位	1袋（内装10个）						1袋（内装5个）		



名称·形状		直线（卡套接头）								
型号	BF3.2N	BF4N	BF5N	BF6N	BF3.2N-01	BF4N-01	BF5N-01	BF6N-01		
配管连接口径	M5×0.8（外螺纹）				R1/8（外螺纹）					
适用气管 外径×内径mm	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4		
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	1.6	2.0	2.7	3.2	1.6	2.1	2.7	3.6		
使用温度范围	°C 0~60									
材料	黄铜（镀镍）									
质量 g	5.0	4.5	5.0	4.0	10.5	10.0		9.5		
备注	附件	附带1个密封垫片							—	
	销售单位	1袋（内装10个）								

名称·形状		通用弯管接头（竹节式接头）					通用弯管接头（卡套接头）				
型号	UEF3.2-M3	UEF4-M3	UEF3.2	UEF4	UEF5	UEF6	UEF4N	UEF5N	UEF6N		
配管连接口径	M3×0.5（外螺纹）			M5×0.8（外螺纹）			M5×0.8（外螺纹）				
适用气管 外径×内径mm	3.2×2.4	4×2.5	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4	4×2.5	5×3	6×4		
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	0.5		1.2			1.5	1.3	1.4	1.5		
使用温度范围	°C 0~60										
材料	本体：黄铜（镀镍） 螺纹部：不锈钢		黄铜（镀镍）				黄铜（镀镍）				
质量 g	1.7	1.8	5.4	5.5	5.7	5.9	13.0				
备注	附件	附带2个密封垫片						附带2个密封垫片			
	销售单位	1袋（内装5个）					1袋（内装5个）				

### 标准价格（例）

BF2BU	4,000日元	PFS	1,500日元	UEF4	1,300日元
BF4	800日元	PF	600日元	UTF4	1,300日元
NBF4	800日元		(1袋内装10个)		(1袋内装5个)
TF	1,100日元				
	(1袋内装10个)				

# 形状·式样

名称·形状	通用球座 (竹节式接头)						螺纹接管 (竹节式接头)			
										
型号	UTF3.2-M3	UTF4-M3	UTF3.2	UTF4	UTF5	UTF6	NBF3.2	NBF4	NBF5	NBF6
配管连接口径	M3 × 0.5 (外螺纹)		M5 × 0.8 (外螺纹)							
适用气管 外径 × 内径mm	3.2 × 2.4	4 × 2.5	3.2 × 2.4	4 × 2.5	5 × 3	6 × 4	3.2 × 2.4	4 × 2.5	5 × 3	6 × 4
有效流通面积 mm <sup>2</sup>	0.6		1.6		1.7		1.6		2.1	3.6
使用温度范围 °C	0 - 60									
材料	本体: 黄铜 (镀镍) 螺纹部: 不锈钢		黄铜 (镀镍)				黄铜 (镀镍)			
质量 g	2.0		5.6	5.7	6.0	6.4	0.25	0.5	0.75	1.25
备注	附件	附带2个密封垫片								
	销售单位	1袋 (内装5个)					1袋 (内装10个)			

- 空气调质
- 小型FR
- 汇流板R
- 大型 F·R·L
- 主回路
- 冷却式分离器
- 冷凝水F
- 压力计
- 膜式干燥机
- 在线式F
- 净化管路F
- 小型精密R
- 不锈钢R
- 精密不锈钢R
- 电—空R
- QJ标准
- QJ迷你
- TAC接头
- QJ旋转
- 带截止阀QJ
- 供气管理接头
- 插头
- QJ节流阀
- 节流阀
- 手动阀
- 单向阀
- QJ调压阀
- 小型FR
- 功率调压阀
- 气管
- 压力开关
- 阻尼器 C·R
- 节流阀
- 消声器·排气过滤器
- 气源转换器·排气阀
- 托架&柱形管
- 指示器
- 缓冲器
- 导链
- 阀组
- 发生器
- 多段式发生器
- 真空吸盘
- 真空R
- 非接触
- 传感控制器
- 净化程序

# 形状·式样

## 树脂管用接头

名称·形状	直线		直线（竹节式接头）						
型号	<b>BF2BU-M3(-HN)</b> <sup>注</sup>	<b>BF2BU(-HN)</b> <sup>注</sup>	<b>BF3BU-M3</b>	<b>BF4BU-M3</b>	<b>BF3BU</b>	<b>BF4BU</b>	<b>PBF3BU</b>	<b>PBF4BU</b>	
配管连接口径	M3×0.5（外螺纹）	M5×0.8（外螺纹）	M3×0.5（外螺纹）		M5×0.8（外螺纹）		R1/8（外螺纹）		
适用气管 外径×内径mm	1.8×1		3×1.5	4×2.5	3×1.5	4×2.5	3×1.5	4×2.5	
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	0.25		0.4	1.0	0.4	1.7	0.4	1.8	
使用温度范围 °C	0~60								
材料	不锈钢				黄铜（镀镍）				
质量 g	0.7 (0.4) <sup>注</sup>	1.6 (1.3) <sup>注</sup>	0.6	0.7	1.2	1.6	5.2	5.3	
备注	附件	各附带1个密封垫片、托架		附带1个密封垫片				—	
	销售单位	1袋（内装10个）						1袋（内装5个）	

名称·形状	直线（卡套接头）				弯管接头		通用弯管接头（竹节式接头）			
型号	<b>BF4U</b>	<b>BF6U</b>	<b>BF4U-01</b>	<b>BF6U-01</b>	<b>UER2BU-M3(-HN)</b> <sup>注</sup>	<b>UER2BU(-HN)</b> <sup>注</sup>	<b>UEF3BU-M3</b>	<b>UEF4BU-M3</b>	<b>UEF3BU</b>	<b>UEF4BU</b>
配管连接口径	M5×0.8（外螺纹）		R1/8（外螺纹）		M3×0.5（外螺纹）	M5×0.8（外螺纹）	M3×0.5（外螺纹）		M5×0.8（外螺纹）	
适用气管 外径×内径mm	4×2.5	6×4	4×2.5	6×4	1.8×1		3×1.5	4×2.5	3×1.5	4×2.5
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	2.0	3.2	2.1	3.6	0.25		0.4	0.5	0.4	1.2
使用温度范围 °C	0~60									
材料	黄铜（镀镍）				不锈钢		本体：黄铜（镀镍） 螺纹部：不锈钢		黄铜（镀镍）	
质量 g	4.5		11.0	9.5	1.7 (1.4) <sup>注</sup>	2.6 (2.3) <sup>注</sup>	1.6	1.8	5.3	5.5
备注	附件	附带1个密封垫片		—		各附带1个密封垫片、托架		附带2个密封垫片		
	销售单位	1袋（内装10个）				1袋（内装5个）		1袋（内装5个）		

名称·形状	通用弯管接头（卡套接头）		通用球座（竹节式接头）				异径竹节式接头			
型号	<b>UEF4U</b>	<b>UEF6U</b>	<b>UTF3BU-M3</b>	<b>UTF4BU-M3</b>	<b>UTF3BU</b>	<b>UTF4BU</b>	<b>NBF3-2BU(-HN)</b> <sup>注</sup>	<b>NBF4-2BU(-HN)</b> <sup>注</sup>	<b>NBF4-3BU(-HN)</b>	
配管连接口径	M5×0.8（外螺纹）		M3×0.5（外螺纹）		M5×0.8（外螺纹）			—		
适用气管 外径×内径mm	4×2.5	6×4	3×1.5	4×2.5	3×1.5	4×2.5	1.8×1-3×1.5	1.8×1-4×2.5	3×1.5-4×2.5	
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	1.3	1.5	0.4	0.6	0.4	1.6	0.25		0.5	
使用温度范围 °C	0~60									
材料	黄铜（镀镍）		本体：黄铜（镀镍） 螺纹部：不锈钢		黄铜（镀镍）		不锈钢			
质量 g	13.0		1.9	2.1	5.5	5.8	0.5 (0.2) <sup>注</sup>	0.6 (0.3) <sup>注</sup>	0.3	
备注	附件	附带2个密封垫片				附带1个托架				
	销售单位	1袋（内装5个）				1袋（内装10个）				

名称·形状	螺纹接管（竹节式接头）		注：附带-HN的型号并没有托架。导电性树脂管 <b>U2A-B</b> 请务必使用附带托架的产品。此外，另行备有托架可供选购。（ ）内的质量为不含-HN托架的质量。					
型号	<b>NBF3BU</b>	<b>NBF4BU</b>						
配管连接口径	—							
适用气管 外径×内径mm	3×1.5	4×2.5						
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	0.4	1.6						
使用温度范围 °C	0~60							
材料	不锈钢	黄铜（镀镍）						
质量 g	0.2	0.5						
备注	附件	—						
	销售单位	1袋（内装10个）						

### ●附加零件

托架 质量：0.3g

订货型号：**H-2BU**（1袋内装10个）



# 形状·式样

## 螺纹配管用接头

名称·形状	弯管接头		通用弯管接头		球座	通用球座		通用球座支路	通用交叉	螺纹接管		
型号	EF		UEF-M3	UEF	TF	UTF-M3	UTF	URTF	UXF	NF-M3	NF	
配管连接口径	M5 × 0.8 (内螺纹)		M3 × 0.5 (内螺纹外螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹)	M3 × 0.5 (内螺纹外螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	M3 × 0.5 (外螺纹)	M5 × 0.8 (外螺纹)	
适用气管 外径 × 内径mm	—		—		—	—		—	—	—		
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	7.2		0.6	1.7	8.0	0.7	1.6	2.2	2.2	1.0	2.1	
使用温度范围 °C	0 - 60											
材料	黄铜 (镀镍)		本体: 黄铜(镀镍) 螺纹部: 不锈钢	黄铜 (镀镍)	黄铜 (镀镍)	本体: 黄铜(镀镍) 螺纹部: 不锈钢	黄铜 (镀镍)	黄铜 (镀镍)	黄铜 (镀镍)	黄铜 (镀镍)	不锈钢	黄铜 (镀镍)
质量 g	5.5		2.1	7.1	5.3	2.0	6.5	7.7	7.5	0.6	1.5	
备注	附件	—		附带2个密封垫片		—		附带2个密封垫片		附带2个密封垫片		—
	销售单位	1袋 (内装10个)		1袋 (内装5个)		1袋 (内装10个)		1袋 (内装5个)		1袋 (内装5个)		1袋 (内装10个)

名称·形状	旋转接头	加长接头		连轴连接器		隔壁接头	套管接头				
型号	SF	EXF-M3	EXF	CF-M3	CF	BHF	RBFM5-M3	RBF-M3	RBF	RBF1	
配管连接口径	M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	M3 × 0.5 (内螺纹外螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	M3 × 0.5 (内螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹)	M5 × 0.8 (内螺纹)	M5 × 0.8-M3 × 0.5 (内螺纹外螺纹)	R1/8-M3 × 0.5 (内螺纹外螺纹)	R1/8-M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	R1/4-M5 × 0.8 (内螺纹外螺纹)	
适用气管 外径 × 内径mm	—										
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	2.1	1.0	2.1	4.2	7.8	7.8	4.3		7.8		
使用温度范围 °C	0 - 60										
材料	黄铜 (镀镍)	不锈钢	黄铜 (镀镍)	黄铜 (镀镍)		黄铜 (镀镍)	黄铜 (镀镍)				
质量 g	4.7	1.2	5.5	0.9	1.75	12.6	1.3	9	7	18	
备注	附件	附带1个密封垫片	附带1个密封垫片	—		锁紧螺母 锁紧 各附带2个垫圈	附带1个密封垫片	—			
	销售单位	1袋 (内装10个)	1袋 (内装10个)	1袋 (内装10个)		1袋 (内装5个)	1袋 (内装5个)				

空气调质  
小型FR  
汇流板R  
大型  
F.R.L.  
主回路  
冷却式  
分离器  
冷凝水F  
压力计  
膜式  
干燥机  
在线式F  
净化  
管路F  
小型  
精密R  
不锈钢R  
精密不  
锈钢R  
电-空R  
QJ标准  
QJ迷你  
TAC接头  
QJ旋转  
带截止  
阀QJ  
供气  
管接  
头  
插头  
QJ节流  
阀  
节流  
阀  
手动  
阀  
单向  
阀  
QJ调  
压  
阀  
小型FR  
功率  
调压  
阀  
气管  
压力  
开关  
阻  
尼  
器  
C·R  
节  
流  
阀  
消  
声  
器·  
排  
气  
过  
滤  
器  
气  
源  
转  
换  
器·  
排  
气  
阀  
托  
架  
&  
柱  
形  
管  
指  
示  
器  
缓  
冲  
器  
导  
链  
网  
组  
发  
生  
器  
多  
段  
式  
发  
生  
器  
真  
空  
吸  
盘  
真  
空  
R  
非  
接  
触  
传  
感  
器  
控  
制  
器  
净  
化  
程  
序

空气调质  
小型FR  
汇流板R  
大型  
F.R.L.  
主回路  
冷却式  
分离器  
冷凝水F  
压力计  
膜式  
干燥机  
在式F  
净化  
管路F  
小型  
精密R  
不锈钢R  
精密不  
锈钢R  
电一空R  
QJ标准  
QJ迷你  
TAC接头  
QJ旋转  
带截止  
阀QJ  
供气  
接头  
插头  
QJ节流  
节流阀  
手动阀  
单向阀  
QJ调压  
阀  
小型FR  
功率  
调压阀  
气管  
压力开关  
阻尼器  
C-R  
节流阀  
消声器·  
排气过滤器  
气源转换  
排气阀  
托架·  
柱形管  
指示器  
缓冲器  
导链  
阀组  
发生器  
多段式  
发生器  
真空吸盘  
真空R  
非接触  
传感  
控制器  
净化程序

名称·形状	薄型堵头		堵头				空气动作阀汇流板	空气动作阀汇流板	
型号	PFS-M3	PFS	PF-M3	PF	PF-M6M	PF-M8M	AM8	MBF10-M3	
配管连接口径	M3×0.5 (外螺纹)	M5×0.8 (外螺纹)	M3×0.5 (外螺纹)	M5×0.8 (外螺纹)	M6×0.75 (外螺纹)	M8×0.75 (外螺纹)	Rc1/8-M5×0.8 (8处)	Rc1/8 (2处)-M3×0.5 (10处)	
适用气管 外径×内径mm	—		—				—	—	
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	—		—				—	—	
使用温度范围 °C	0-60								
材料	不锈钢	碳素钢 (镀镍)	不锈钢	黄铜 (镀镍)			黄铜 (镀镍)	铝合金	
质量 g	0.3	0.9	0.5	1.3	1.9	3.2	60	17	
备注	附件	附带1个密封垫片					各附带1个锁紧螺母·锁紧垫圈		—
	销售单位	1袋 (内装10个)					1个		1袋 (内装5个)


名称·形状	空气动作阀汇流板	旋转式空气汇流板	接管端子	密封垫片	手动扳手	
型号	MBF10	RM12	TBF10	89-141	89-14	151-20
配管连接口径	Rc1/8 (2处)-M5×0.8 (10处)	Rc1/8-M5×0.8 (12处)	M5×0.8	(M3×0.5用)	(M5×0.8用)	—
适用气管 外径×内径mm	—	—	—	—	—	—
有效通流面积 mm <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—
使用温度范围 °C	0-60					
材料	铝合金	黄铜 (镀镍)	铝合金	钢板上烧结有合成橡胶 (NBR)		不锈钢
质量 g	43.8	137	20.7	0.1		31
备注	附件	—	—	—		—
	销售单位	1袋 (内装5个)	1个	1袋 (内装5个)	1袋 (内装100个)	

# 尺寸图 (mm)


## 直线

备注: -HN不带托架。

### ●BF2BU-M3 (-HN)



### ●BF2BU (-HN)




## 直线 (竹节式接头)



### ●BF□-M3


### ●BF□BU-M3



型号	D	L	ℓ	d
BF3BU-M3	2.0	10	4	0.8
BF3.2-M3	2.6	11	5	1.2
BF4-M3	2.9	11	5	1.2
BF4BU-M3	3.2	11	5	1.2


### ●BF4

### ●BF□BU



型号	D	L	ℓ	d
BF3BU	2.0	10.5	4	0.8
BF4	2.9	11.5	5	1.6
BF4BU	3.2	11.5	5	1.6


### ●BF□



型号	D	d	L	ℓ
BF3.2	2.6	1.6	11.5	5
BF5	3.5	1.8	13.5	7
BF6	4.7	2.4	13.5	7

### ●PBF□

### ●PBF□BU




型号	D	d	L	ℓ
PBF3BU	2.0	1.6	17	4
PBF3.2	2.6	1.6	18	5
PBF4	2.9	1.6	18	5
PBF4BU	3.2	1.6	18	5
PBF5	3.5	1.8	20	7
PBF6	4.7	2.4	20	7


## 直线 (卡套接头)




### ●BF□N




### ●BF□U



### ●BF□N-01



### ●BF□U-01



用途	型号	D	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
尼龙管用	BF3.2N	2.7	1.6	3.3
	BF4N	3.0	1.8	4.1
	BF5N	3.5	2.1	5.1
	BF6N	4.4	2.4	6.1
树脂管用	BF4U	3.4	1.8	4.1
	BF6U	5.0	2.4	6.1

用途	型号	D	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
尼龙管用	BF3.2N-01	2.7	1.6	3.3
	BF4N-01	3.0	1.8	4.1
	BF5N-01	3.5	2.1	5.1
	BF6N-01	4.4	2.4	6.1
树脂管用	BF4U-01	3.4	1.8	4.1
	BF6U-01	5.0	2.4	6.1






# 尺寸图 (mm)

## 通用球座 (竹节式接头)

### ●UTF□-M3


### ●UTF□BU-M3

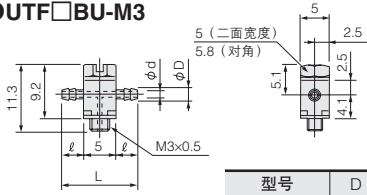

型号	D	L	ℓ	d
UTF3BU-M3	2.0	13	4	0.8
UTF3.2-M3	2.6	15	5	1.2
UTF4-M3	2.9	15	5	1.2
UTF4BU-M3	3.2	15	5	1.2


### ●UTF4

### ●UTF□BU

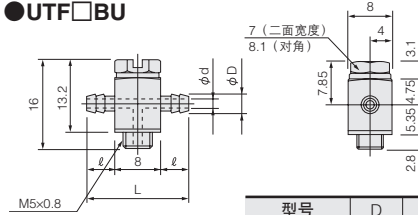

型号	D	L	ℓ	d
UTF3BU	2.0	16	4	0.8
UTF4	2.9	18	5	1.6
UTF4BU	3.2	18	5	1.6

### ●UTF□

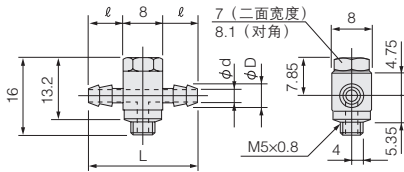

型号	D	d	L	ℓ
UTF3.2	2.6	1.6	18	5
UTF5	3.5	1.8	22	7
UTF6	4.7	2.4	22	7




## 异径竹节式接头

### ●NBF3-2BU (-HN)

### ●NBF4-2BU (-HN)

### ●NBF4-3BU -HN

备注: -HN不带托架。

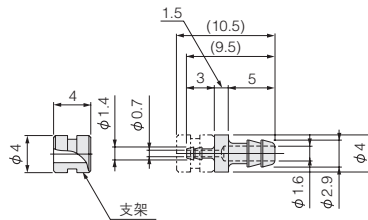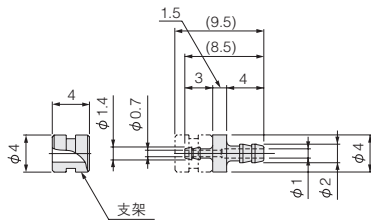


## 螺纹接管 (竹节式接头)


### ●NBF4

### ●NBF□BU

### ●NBF□



型号	D	L	ℓ	d
NBF3BU	2.0	9	4	0.8
NBF4	2.9	11	5	1.6
NBF4BU	3.2	11	5	1.6



型号	D	D <sub>1</sub>	d	L	ℓ
NBF3.2	2.6	4	1.6	11	5
NBF5	3.5	6	1.8	15	7
NBF6	4.7	7	2.4	15	7


- 空气调质
- 小型FR
- 汇流板R
- 大型 F.R.L.
- 主回路
- 冷却式分离器
- 冷凝水F
- 压力计
- 膜式干燥机
- 在线式F
- 净化管路F
- 小型精密R
- 不锈钢R
- 精密不锈钢R
- 电-空R
- QJ标准
- QJ迷你
- TAC接头
- QJ旋转
- 带截止阀QJ
- 供气管接头
- 插头
- QJ节流阀
- 节流阀
- 手动阀
- 单向阀
- QJ调压阀
- 小型FR
- 功率调压阀
- 气管
- 压力开关
- 阻尼器 C-R
- 节流阀
- 消声器·排气过滤器
- 气湿转换器·排气阀
- 托架&柱形管
- 指示器
- 缓冲器
- 导链
- 阀组
- 发生器
- 多段式发生器
- 真空吸盘
- 真空R
- 非接触
- 传感控制器
- 净化程序

空气调质  
小型FR  
汇流板R  
大型  
F.R.L.  
主回路  
冷却式  
分离器  
冷凝水F  
压力计  
膜式  
干燥机  
在线式F  
净化  
管路F  
小型  
精密R  
不锈钢R  
精密不  
锈钢R  
电一空R  
QJ标准  
QJ迷你  
TAC接头  
QJ旋转  
带截止  
阀QJ  
供气  
管接头  
插头  
QJ节流  
节流阀  
手动阀  
单向阀  
QJ调压  
阀  
小型FR  
功率  
调压阀  
气管  
压力开  
关  
阻尼器  
C-R  
节流阀  
消声器·  
排气过滤器  
气路转换  
·排气阀  
托架·  
柱形管  
指示器  
缓冲器  
导链  
阀组  
发生器  
多段式  
发生器  
真空吸盘  
真空R  
非接触  
传感  
控制器  
净化程序

## 尺寸图 (mm)


### 弯管接头

●EF




### 通用弯管接头

●UEF-M3

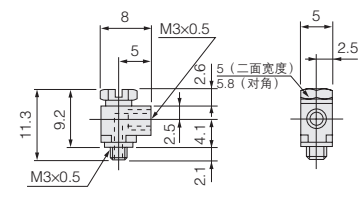


### 通用球座支路

●URTF

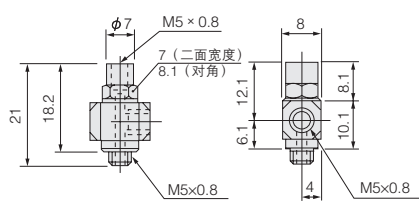


### 球座

●TF




### 通用球座

●UTF-M3




●UTF

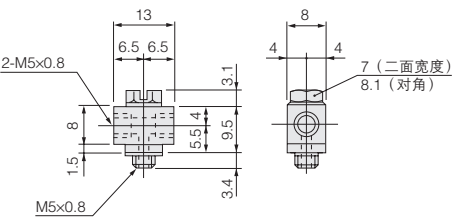

### 通用弯管接头交叉

●UXF

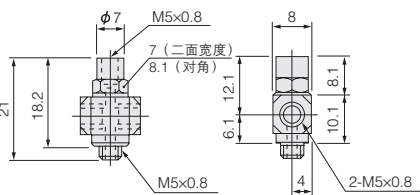

### 螺纹接管

●NF-M3




●NF



### 旋转接头

●SF

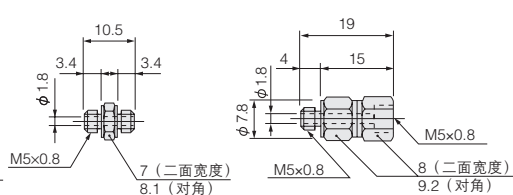

### 加长接头

●EXF-M3



●EXF




### 连轴连接器

●CF-M3

●CF

### 隔壁接头

●BHF

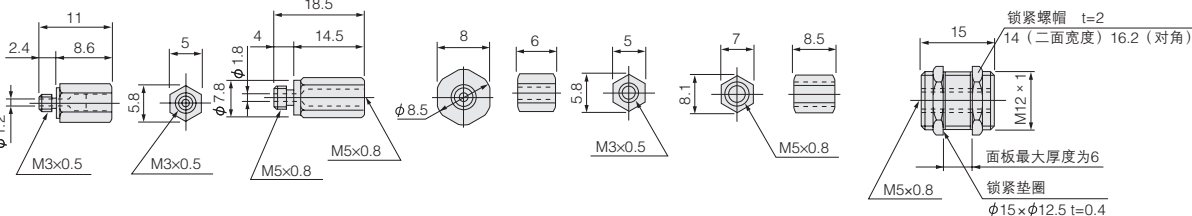

### 套管接头

●RBFM5-M3


●RBF-M3

●RBF




### 薄型堵头

●PFS-M3

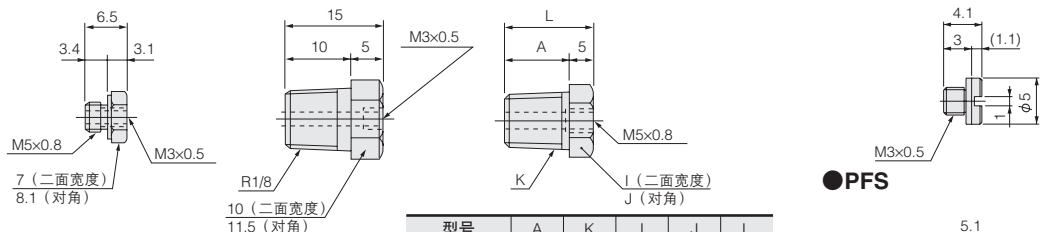

型号	A	K	I	J	L
RBF1	13	R1/4	14	16.2	18
RBF	10	R1/8	10	11.5	15






# TAC接头

## SUS式样·NCU式样

### SUS式样·NCU式样

#### ●订货符号

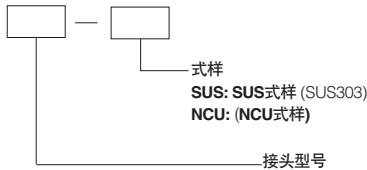

※订货符号请从下表中选定。表中的“请按标准品型号订货”表示：由于标准品支持NCU式样、SUS式样，因此请按标准品型号订货。另外，“请按SUS式样型号订货”表示：由于支持SUS式样的产品兼备NCU式样，因此请按SUS式样型号订货。此外，“——”的部分表示没有相应产品。

#### ●型号表 (SUS式样·NCU式样)

名称	标准品型号 (参考)	SUS式样型号	NCU式样型号
直线 (竹节式接头)	BF3.2-M3	BF3.2-M3-SUS	请按标准品型号订货
	BF4-M3	BF4-M3-SUS	请按标准品型号订货
	BF3.2	BF3.2-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF4	BF4-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF5	BF5-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF6	BF6-SUS	请按SUS式样型号订货
	PBF3.2	——	——
	PBF4	——	PBF4-NCU
	PBF5	——	——
	PBF6	——	PBF6-NCU
直线 (卡套接头)	BF3.2N	BF3.2N-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF4N	BF4N-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF5N	BF5N-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF6N	BF6N-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF3.2N-01	——	——
	BF4N-01	——	BF4N-01-NCU
	BF5N-01	——	——
BF6N-01	——	BF6N-01-NCU	
通用弯管接头 (竹节式接头)	UEF3.2-M3	——	UEF3.2-M3-NCU
	UEF4-M3	——	UEF4-M3-NCU
	UEF3.2	——	——
	UEF4	——	UEF4-NCU
	UEF5	——	——
	UEF6	——	UEF6-NCU
通用弯管接头 (卡套接头)	UEF4N	——	UEF4N-NCU
	UEF5N	——	——
	UEF6N	——	UEF6N-NCU
	——	——	——
通用球座 (竹节式接头)	UTF3.2-M3	——	UTF3.2-M3-NCU
	UTF4-M3	——	UTF4-M3-NCU
	UTF3.2	——	——
	UTF4	——	UTF4-NCU
	UTF5	——	——
	UTF6	——	UTF6-NCU
螺纹接管 (竹节式接头)	NBF3.2	NBF3.2-SUS	请按SUS式样型号订货
	NBF4	NBF4-SUS	请按SUS式样型号订货
	NBF5	NBF5-SUS	请按SUS式样型号订货
	NBF6	NBF6-SUS	请按SUS式样型号订货
	——	——	——
直线	BF2BU-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	BF2BU-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
直线 (竹节式接头)	BF3BU-M3	BF3BU-M3-SUS	请按标准品型号订货
	BF4BU-M3	BF4BU-M3-SUS	请按标准品型号订货
	BF3BU	——	BF3BU-NCU
	BF4BU	BF4BU-SUS	请按SUS式样型号订货
	PBF3BU	——	PBF3BU-NCU
	PBF4BU	——	PBF4BU-NCU
	——	——	——
直线 (卡套接头)	BF4U	BF4U-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF6U	BF6U-SUS	请按SUS式样型号订货
	BF4U-01	——	BF4U-01-NCU
	BF6U-01	——	BF6U-01-NCU

- [式样] 请参照第268 ~ 272。
- 下述NCU式样 SUS式样 (SUS303) 的尺寸图与标准型相同。请参照273 ~ 277页的尺寸图。



关于交货期，请咨询就近的本公司营业所。

名称	标准品型号 (参考)	SUS式样型号	NCU式样型号
弯管接头	UER2BU-(M3)-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	UER2BU-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
通用弯管接头 (竹节式接头)	UEF3BU-M3	——	UEF3BU-M3-NCU
	UEF4BU-M3	——	UEF4BU-M3-NCU
	UEF3BU	——	UEF3BU-NCU
	UEF4BU	——	UEF4BU-NCU
通用弯管接头 (卡套接头)	UEF4U	——	UEF4U-NCU
	UEF6U	——	UEF6U-NCU
通用球座 (竹节式接头)	UTF3BU-M3	——	UTF3BU-M3-NCU
	UTF4BU-M3	——	UTF4BU-M3-NCU
	UTF3BU	——	UTF3BU-NCU
异径竹节式接头	NBF3.2BU-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	NBF2.2BU-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	NBF4.3BU-(H/N)	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	——	——	——
螺纹接管 (竹节式接头)	NBF3BU	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	NBF4BU	NBF4BU-SUS	请按SUS式样型号订货
弯管接头	EF	——	EF-NCU
通用弯管接头	UEF-M3	——	UEF-M3-NCU
球座	UEF	UEF-SUS	请按SUS式样型号订货
球座	TF	——	TF-NCU
通用球座	UTF-M3	——	UTF-M3-NCU
通用球座	UTF	UTF-SUS	请按SUS式样型号订货
通用球座支路	URTF	——	URTF-NCU
通用弯管接头交叉	UXF	——	UXF-NCU
螺纹接管	NF-M3	NF-M3-SUS	请按标准品型号订货
	NF	NF-SUS	请按SUS式样型号订货
加长接头	EXF-M3	EXF-M3-SUS	请按标准品型号订货
	EXF	——	——
连轴连接器	CF-M3	——	CF-M3-NCU
	CF	——	CF-NCU
隔壁接头	BHF	——	BHF-NCU
套管接头	RBFM5-M3	——	RBFM5-M3-NCU
	RBF-M3	——	RBF-M3-NCU
	RBF	RBF-SUS	请按SUS式样型号订货
	RBF1	RBF1-SUS	请按SUS式样型号订货
薄型堵头	PFS-M3	请按标准品型号订货	请按标准品型号订货
	PFS	——	——
堵头	PF-M3	PF-M3-SUS	请按标准品型号订货
	PF	PF-SUS	请按SUS式样型号订货
	PF-M6M	——	——
	PF-M8M	——	——
空气汇流板	AM8	——	AM8-NCU
	MBF10-M3	——	请按标准品型号订货
空气汇流板	MBF10	——	请按标准品型号订货
旋转式空气汇流板	RM12	——	RM12-NCU
接管端子	TBF10	——	请按标准品型号订货
密封垫片	89-141	89-141-SUS	请按标准品型号订货
	89-14	89-14-SUS	请按标准品型号订货